


DoubleMotion

This system provides complete isolation. Half of total height is fixed and the other half is movable. It is ideal for pillared structures. Each module in this motorized system is independent. 10 mm tempered glass is used as a standard.

Tam izolasyon sağlayan sistemdir. Toplam yüksekliğin yarısı sabit yarısı hareketlidir. Dikme bulunan yapılar için idealdir. Motorlu olan sistemde her modül birbirinden bağımsızdır. Standart olarak 10 mm temperli cam kullanılır.

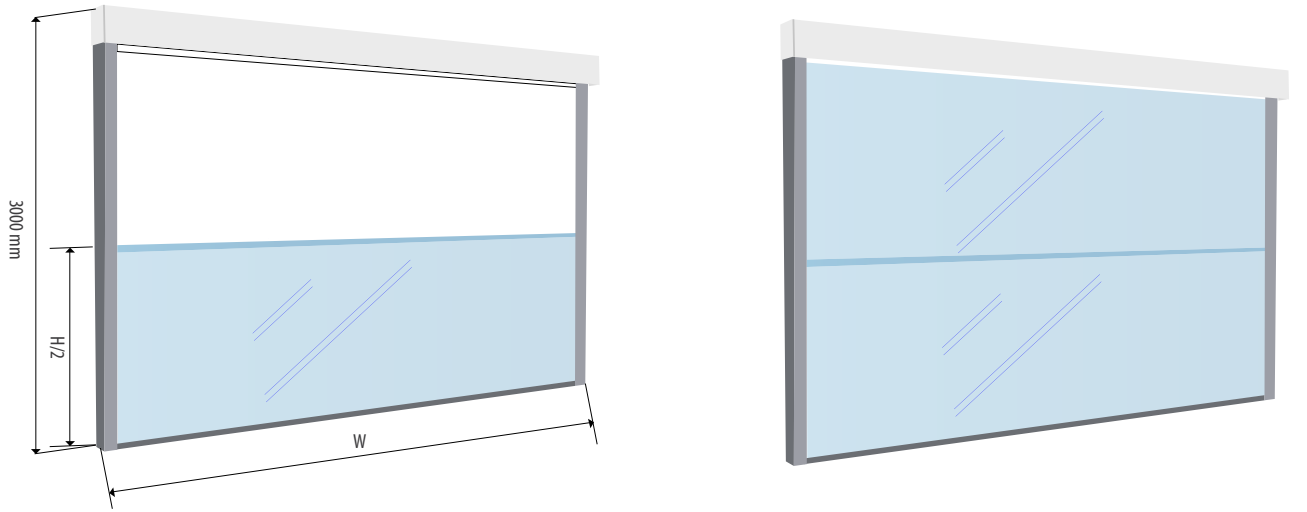

MOTORLU TAM KAPANIR İKİLİ SİSTEM